


**D 300 AM** 3.000 kg  
**D 300 AMG** 3.000 kg  
**D 350 AHG** 3.500 kg  
**D 400 AHG** 4.000 kg



DIMENSIONS (mm)	D 300 AM	D 300 AMG	D 350 AHG	D 400 AHG
A	1873	1852	1852	1866
B	1658	1740	1740	1838
C	1858	1858	1858	1858
E	1487	1506	1506	1590
F	2956	2956	2956	2956
G	398	398	395	395
H	770	1024	1024	1200
I	1932	1932	1932	1950
J	1025	1025	1025	1007
K	3792	4120	4120	4353
L	2826	3105	3105	3150
M	330	590	590	766
N	715	953	953	774
T	2770	2770	2770	2770
U	-	327	327	502
W	1940	1940	1940	1940

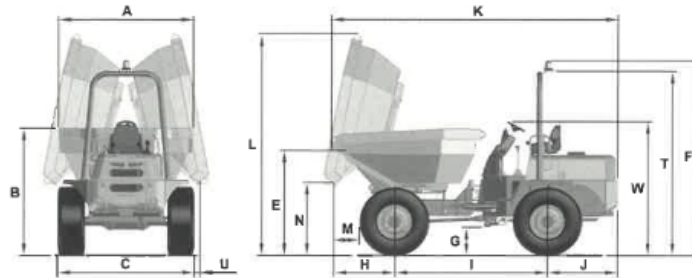

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		D 300 AM	D 300 AMG	D 350 AHG	D 400 AHG
Capacité de charge (Kg)		3000		3500	4000
Système de déchargement		Hydraulique frontal		Hydraulique à 180°	
Châssis		Articulé et oscillant			
Capacité de la benne (l)	Eau	1325	1050	1050	1350
	A ras bord	1590	1726	1726	2163
	En dôme	2067	2737	2737	2941
Moteur	Diesel	Kubota V2203		Kubota V2403	
	Puissance s/DIN 6270 B (KW/CV)	34,7/47,1 (2600r.p.m)		36,5/49,6 (2600r.p.m)	
	Puissance s/DIN 70020 (KW/CV)	37,7/51,2 (2600r.p.m)		39,7/53,9 (2600r.p.m)	
	Nombre de cylindres	4			
Refroidissement		Eau			
Traction		4 x 4 permanente			
Transmission		Boîte à vitesses mécanique, 3 vitesses avant et 1 arrière. Ponts avec réducteurs hélicoïdaux à la sortie du différentiel		Hydrostatique à 2 vitesses. Inverseur de vitesse électrique. Ponts avec réducteurs hélicoïdaux à la sortie du différentiel.	
Départage		Electrique			
Vitesse maximale (Km/h)		22		21	
Poids à vide (Kg)		2540	2710	2780	2830
Déclivité maximale (à pleine charge)		48%		54%	
Circuit hydraulique		Pompe à engrenage de 12 cc. Pression de travail 180 bar			
Pneus	Avant	11.5/80-15.3 (14 PR)			
	Arrière	11.5/80-15.3 (14 PR)			
Rayon de braquage extérieur (mm)		4680		4720	
Direction		Hydraulique Pression de travail 110 bar			
Capacité du réservoir (l)	Carburant	44			
	Hydraulique	40			
Frein de service		Étanches à disques multiples en bain d'huile Actionnement hydraulique			
Frein de stationnement		Étanches à disques multiples en bain d'huile Actionnement hydraulique			

EQUIPEMENT DE SERIE
Arceau protecteur rabattable ROPS
Système anti-vandalisme
Siège ergonomique
Ceinture de sécurité
Gyrophare
Avertisseur sonore de marche arrière

EQUIPEMENT OPTIONNEL
Eclairage routier

MKT25014.00

AUSA se réserve le droit de modifier toute caractéristique sans avis préalable.