




SILENTSTAR 100 TPK (Diesel)

88 kW – 100 kVA

Série SILENTSTAR triphasé

SILENTSTAR 100 TPK

Equipés de moteurs aux performances élevées et conformes aux normes antipollution, les silentstar offrent une gamme complète de tableaux électriques et de nombreuses options d'équipements qui s'adaptent à toutes les applications. Existe également en version monophasée. Nous consulter pour des groupes électrogènes délivrant des puissances plus élevées.

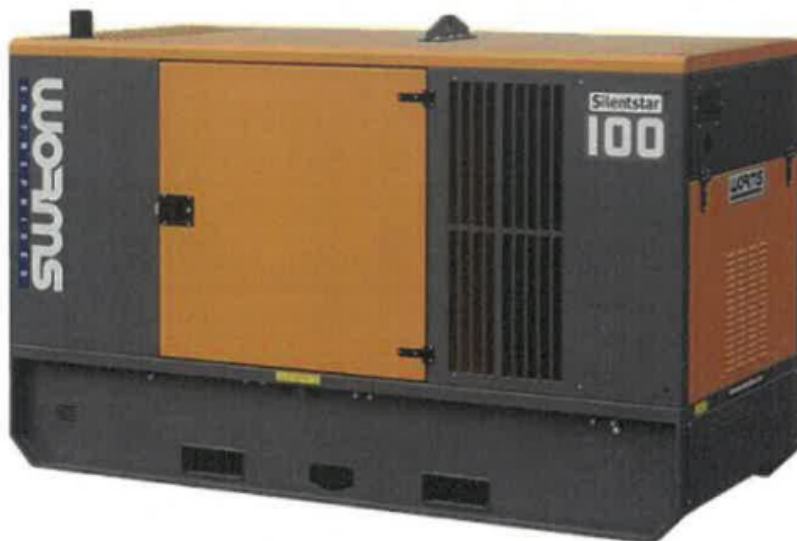

Caractéristiques techniques

Régime moteur	1500 tr/min
Puissance LTP	110 kVA – 88 kW
Puissance PRP	100 kVA – 80 kW
Régulation de tension	AVR

Carburant	Diesel
Capacité du réservoir	250 L
Autonomie (3/4 de puissance continue)	12 h
Pression acoustique (à 7 m)	66 dB(A)
Puissance sonore CEE	91 LwA
Marque du moteur	PERKINS
Modèle du moteur	1104C-44TAG2
Cylindrée	4400 cm ³
Aspiration	Turbo
Tableau de bord standard	QPE

Equipements de série

- Moteur 4 temps Diesel
- Moteur stage 3A
- 50 Hz
- AVR de série
- Capotage insonorisé
- 1 Prise monophasée CE 3P 16A – 230V
- 1 Prise triphasée CE 4P 16A – 400V
- 1 Prise triphasée CE 5P 32A – 400V
- 1 Prise triphasée CE 5P 63A – 400V
- Régulateur de Tension Électronique (AVR)
- Raccord branchement direct tableau
- Voltmètre
- Fréquencemètre
- Ampèremètre
- KiloWattmètre
- Compteur horaire
- Démarreur électrique
- Bouton d'arrêt urgence
- Prise pour option contrôle à distance
- Jauge à carburant

Téléchargement